

様々な現場から施設、オフィスに強い
長距離・ワイドエリア対応

DX Wi-Fi™



主な製品の特長


- ☎ 約100m~500mの長距離をカバー
- ☎ 電波基本角度横60度で広範囲をカバー
- ☎ 大きな屋内空間でも1基でカバー
- ☎ PoEで回線の引き回しも容易に実現

こんなお困りごと

- ☎ Wi-Fiがあればこんなことができる!
- ☎ 少ないアクセスポイントでWi-Fi環境を実現!
- ☎ 工事費を含め低コストで実現!
- ☎ アクセスポイントの管理を容易に実現!

※カバーエリアについては環境等に依存します。

アクセスポイント (AP) のみでのご利用

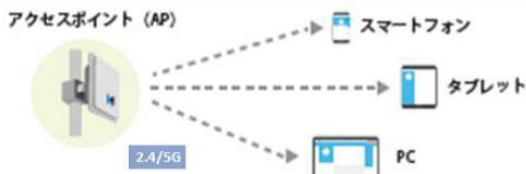

APとコントローラーセットでのご利用






APをブリッジとしてご利用



APとコントローラーセットをブリッジとしてご利用



主な特徴

-  2.4/5GHzへ対応
-  Wi-Fi AP一基で100~500mを伝送 ※1
-  高性能アンテナ (SOMPA) により干渉や電波ロスに強く・高速 ※2

※1 上記表示の特徴は、実際の環境条件により異なります。
※2 SOMPAは、SAWWAVE社の特許取得技術となります。

タイプ	屋外用	屋内用
外 観		
製品型番	AP-2240-G-JP	AP-2140-G-JP
電 波	SOMPA技術 (SW社特許) IEEE802.11a/b/g/n/acWAVE2	
周波数	2.4G/ 5 GHz	
電波角度	[2.4GHz]60×60 [5GHz] 60×15	[2.4GHz]60×60 [5GHz] 60×60
伝送距離	400m ~ 500m	100m ~ 200m
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> ・ WEPSharedKey ・ WPA2-PSK(Default) ・ WPA-PSK/WPA2-PSKMixedMode ・ IEEE802.1X/WPA2-EAP 	
SSID数/収容数	最大32SSID・512クライアント/AP	
Ethernet	10/100/1000Base-T	
電源供給	802.3at PoE給電 ※製品バンドルのPoEアダプター指定	
防塵・防水	IP67	IP30
TELEC	022-200033	022-200032
重量・環境仕様	2200g・-30°C ~ +60°C	680g・0°C ~ +60°C

本製品はSAWWAVE.Co., Ltd. の製品となります。

主な利用シーン



お問い合わせ

(特約店) 株式会社 エル・シー 担当：木村・木下
〒108-0023 東京都港区芝浦4-5-9 THE HAURBOUR SHIBAURA 6F
03-4405-4324 email:cs@lcpphone.jp

- ・記載されている内容は、2020年4月現在のものです。予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・本サービスは法人のお客様を対象としています。個人のお客様は対象外とさせていただきます。
- ・本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文では™、®マークは基本的に明記していません。